

Beskrivning

- » Kulventil för vätskor och gaser.
- » Ej för farliga gaser i storlekar större än DN 25.
- » Utblåsningssäker spindel.
- » Flytande kula.
- » Sköljhål DN 15-50 för sköljning av ventilkammaren så att bakterier inte ansamlas vid fullt öppen ventil.
- » Invändig gänga enligt ISO 228.
- » Handspak.



Varianter

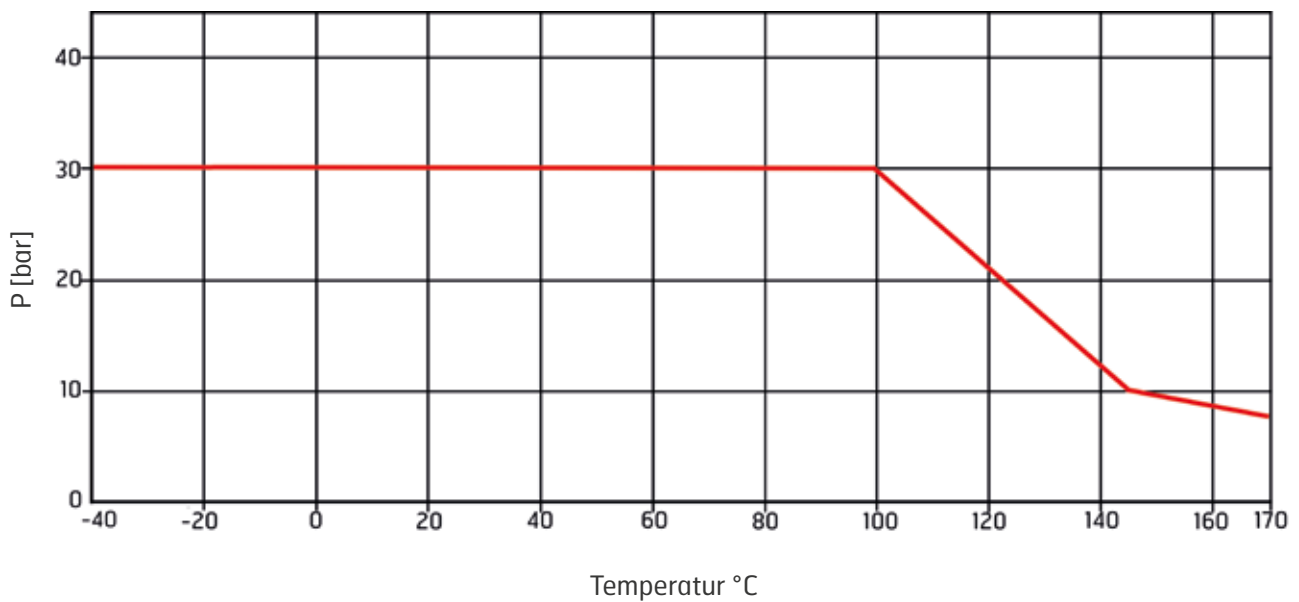
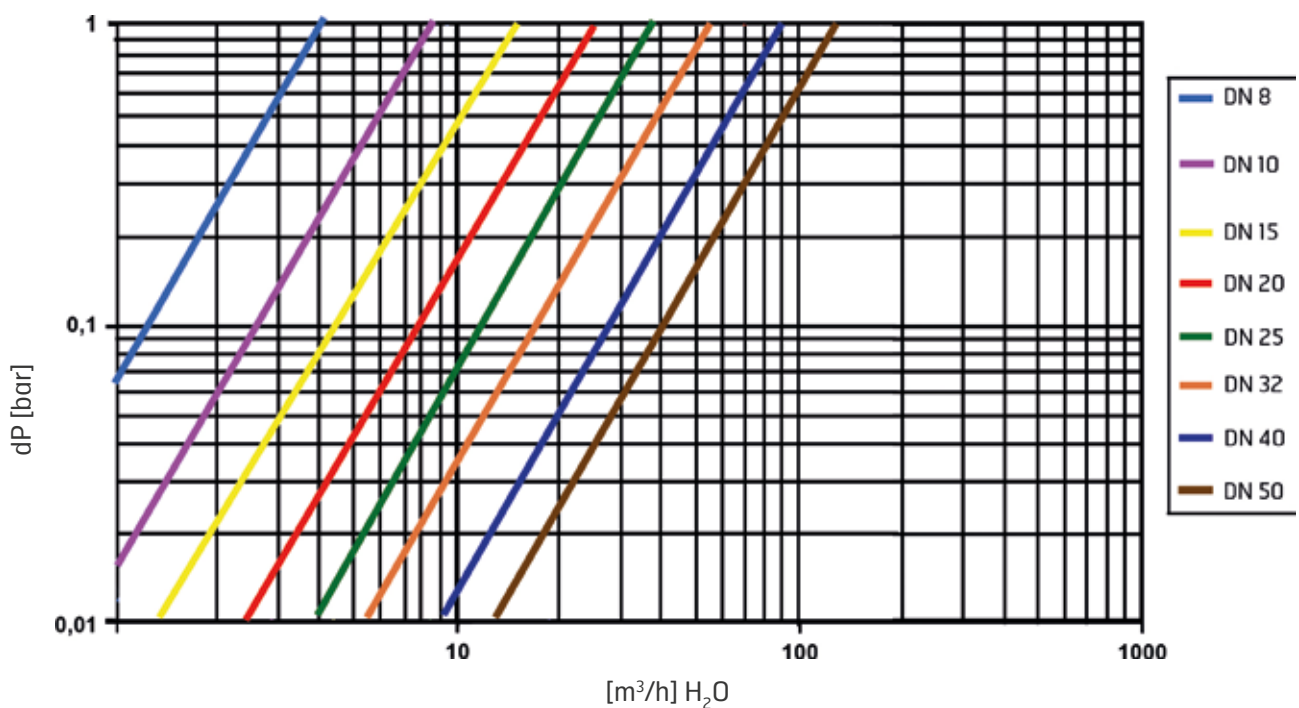
- » DN 65-100.
- » Låsbar handspak.
- » Handspak av rostfritt stål EN 1.4016.
- » Vred, VM 4321.
- » Invändig/utvändig gänga.
- » Avzinkningshärdig mässing.
- » Kula av syrafast stål EN 1.4401.
- » Glasfiberfylld PTFE-tätning.
- » Lång spindelhals.
- » Patenterad låsanordning.

Tekniska data

Dimension DN	8	10	15	20	25	32	40	50
Tryckklass PN	40	40	30	30	30	30	30	30
Temperatur min °C	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Temperatur max °C	+170	+170	+170	+170	+170	+170	+170	+170
Kv-värde m³/h vid dP 1 bar	3,9	8,2	13,5	25	39	56	92	129

Material

Hus	förnicklad mässing CW617N
Kula	förnicklad mässing CW617N
Spindel	förnicklad mässing CW617N
Ändstycke	förnicklad mässing CW617N
Kultätning	PTFE
O-ring	Viton®
Handspak	stål EN 1.0111, plastöverdragen röd PVC

Tryck- och temperaturdiagram**Tryckfallsdiagram**

Kulventil VM 4320

förnicklad mässing | DN 8-50 | PN 40/30 | gänga

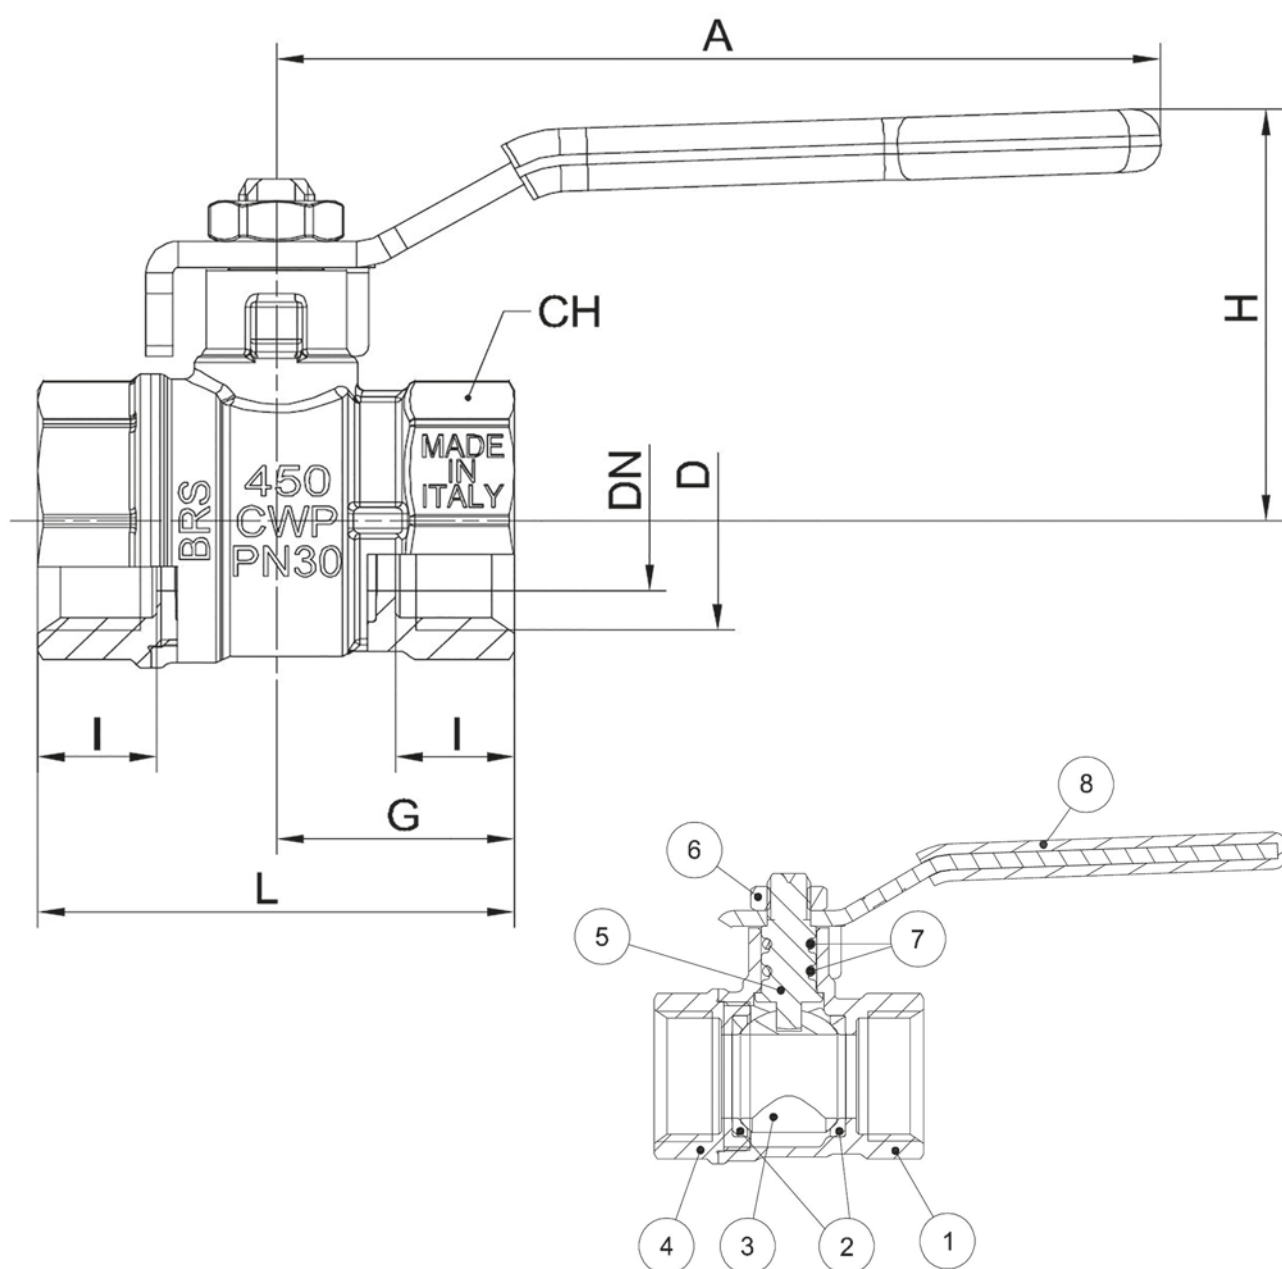


Mått [mm] och vikt

DN	8	10	13,5	18	22,5	28,5	36	45
D [tum]	¼"	⅜"	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
L	39	39	44	52	61,5	73	86	101
I	9	9	11	12	14	15	17	19
G	19,5	19,5	22	26	30,7	36,5	43	50,5
A	82	82	82	100	120	120	158	158
H	38	38	39,5	43,5	52	57	75,5	82,5
CH	20	20	25	31	38	48	54	66
Vikt [kg]	0,12	0,12	0,18	0,27	0,41	0,7	1,0	1,59

Detaljlista

- | | |
|---|------------|
| 1 | Hus |
| 2 | Kultätning |
| 3 | Kula |
| 4 | Ändstycke |
| 5 | Spindel |
| 6 | Mutter |
| 7 | O-ring |
| 8 | Handspak |



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2017-11-06

Kulventil VM 4320

förnicklad mässing | DN 8-50 | PN 40/30 | gänga



Märkning

Ventilen är märkt med DN, PN, fabrikat, fabrikatsnummer och material.

Montage

Valfritt inbyggnadsläge.

Skötsel

Ventilen är underhållsfri. För bästa funktion bör ventilen regelbundet motioneras.

RSK-nummer

Artikel ID	DN	RSK-nr
VM 4320	8	450 0136
VM 4320	10	450 0137
VM 4320	15	450 0138
VM 4320	20	450 0139
VM 4320	25	450 0140
VM 4320	32	450 0141
VM 4320	40	450 0142
VM 4320	50	450 0143

Beställningstext

Kulventil VM 4320 i förnicklad mässing, DN....., PN..... i gängat utförande.
Ange RSK-nummer om tillämpligt.